




# MORSØ-NEH Sprossenstanze



Qualität - Service und Erfahrung  
seit 1911

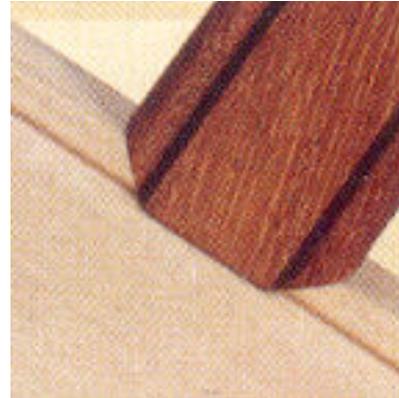

**elektrisch/hydraulisch,  
Zweihand Bedienung**

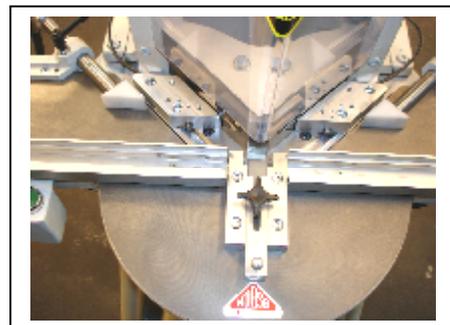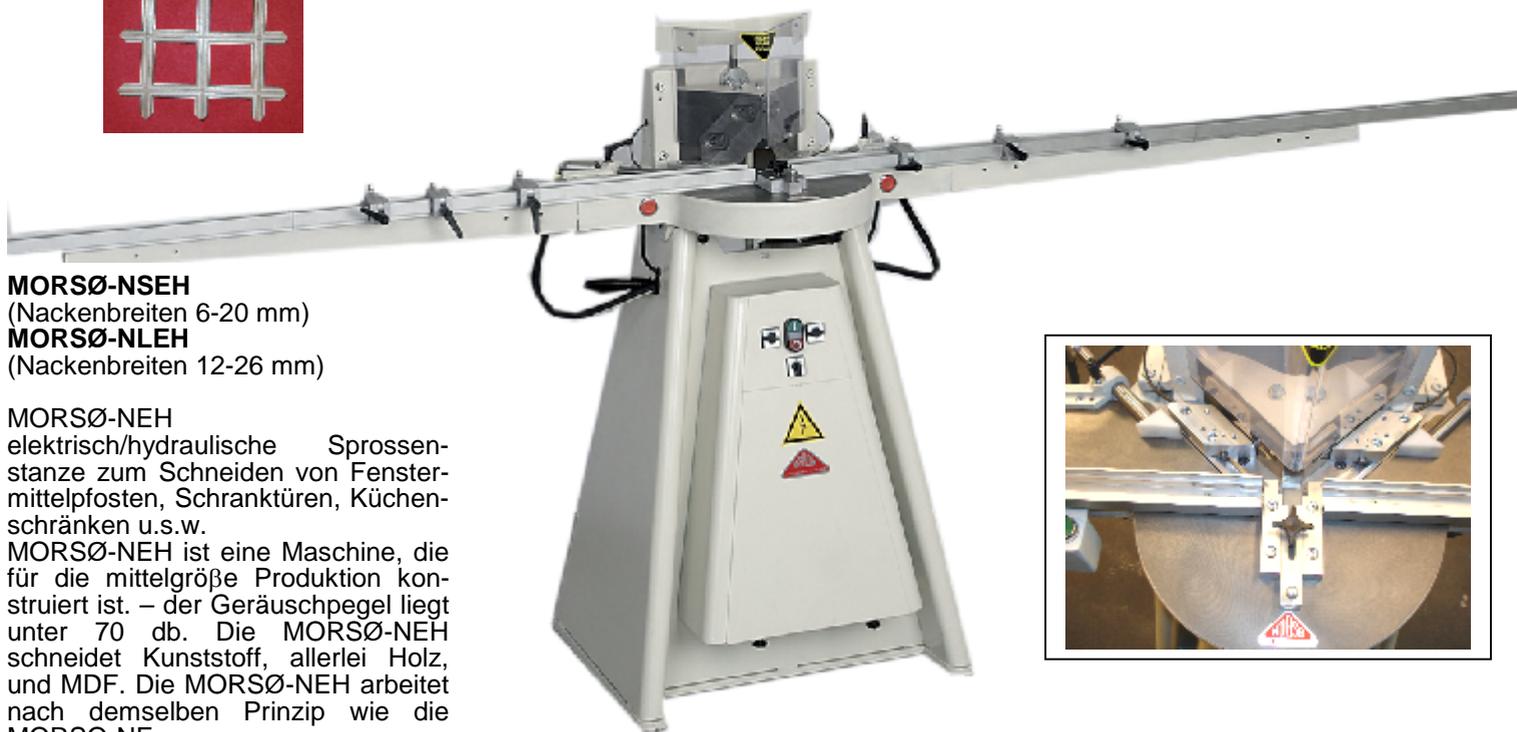

**MORSØ-NSEH**  
(Nackebreiten 6-20 mm)  
**MORSØ-NLEH**  
(Nackebreiten 12-26 mm)

MORSØ-NEH elektrisch/hydraulische Sprossenstanze zum Schneiden von Fenstermittelpfosten, Schranktüren, Küchenschränken u.s.w. MORSØ-NEH ist eine Maschine, die für die mittelgroße Produktion konstruiert ist. – der Geräuschpegel liegt unter 70 db. Die MORSØ-NEH schneidet Kunststoff, allerlei Holz, und MDF. Die MORSØ-NEH arbeitet nach demselben Prinzip wie die MORSØ-NF.

Der Vorteil der NEH Typ ist die sehr einfache Bedienung. Der hydraulische Schneide-Vorgang geschieht durch die Zweihand-Bedienung. Dies gibt totale Sicherheit. **Die MORSØ-NEH** ist entweder ein- oder dreiphasig lieferbar.

Beim Vergleich zwischen MORSØ-NEH und einem Fräser müssen folgende Punkte beobachtet werden:

1. die **MORSØ-NEH** garantiert einen mehr spiegelglatten und immer genaueren Schnitt.
2. die **MORSØ-NEH** ist fast geräuschlos beim Vergleich.
3. die **MORSØ-NEH** produziert keinen Staub und benötigt deshalb keine Absauganlage.
4. die **MORSØ-NEH** braucht weniger als 15 Minuten zum Austausch von Messern, Aufstellung und Einstellung der Anschläge.
5. Allmählich wenn die Messer abgenutzt werden, bleibt der 45° Winkel unverändert, und sichert deshalb ständige genaue Sammlungen.

Die **MORSØ-NEH** ist mit derselben Standardausrüstung wie die **MORSØ-NF** geliefert. Außerdem hat sie:

- Automatischen Schneidezyklus für sowohl große als auch kleine Werkstücke – das bedeutet, daß die Maschine immer den sehr wichtigen Fein-Schnitt macht.
- Einstellbare Schnitthöhe (2 Positionen) – Der Schneidezyklus von 2 Schnitten dauert in der niedrigeren Höhe zwischen 1 und 1,5 Sekunde.

Technische Daten für MORSØ-NEH			
Nackebreiten ( Morsø-NSEH)	6 – 20 mm	Nettogewicht	145 Kg
Nackebreiten ( Morsø-NLEH)	12 – 26 mm	Motor, ein- oder dreiphasig	1.1 kW
Arbeitsbreite max.	70 mm	Pumpenkapazität	7Liter/Min.
Arbeitshöhe max.	140 mm	Arbeitsdruck	80 bar
Anschlägen, rechts und links *)	1500 mm	Kraftübertragung	660 Kg
Verlängerungstische, rechts und links	1000 mm	Behälterinhalt	8 Liter
<b>US PATENT NOS.: US 6,675,686 BZ - US 6,941,848 BZ</b>		<b>EUROPEAN NO.: 00610130.7-2316</b>	

\*) Auf Anfrage: Anschläge 2500 mm mit extra Verlängerungstisch und Stützbein

Händler:

**dan-list**  
MASKINFABRIK  
Haraldavej 21 - DK-8960 Randers - Denmark  
tel.: +45 8643 5155 - fax: +45 8643 5130  
e-mail: danlist@danlist.dk - www.danlist.dk